


FICHE TECHNIQUE PXP-10

MODÈLE POMPE	PXP-10-50			PXP-10-75			PXP-10-100		
NB ÉTAGES	7			11			13		
GPM	10			10			10		
HP	1/2			3/4			1		
	POMPE SEULE								
CODE POMPE	650-0210			650-0220			650-0230		
	ODP								
CODE POMPE	650-2210	650-5210	650-8210	650-2220	650-5220	650-8220	650-2230	650-5230	650-8230
CODE MOTEUR	151-1210	151-1560	151-1562	151-1230	151-1570	151-1572	151-1250	151-1580	151-1582
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	8,2 / 4,1		1,76 / 0,88	11,0 / 5,5	1	2,36 / 1,18	13,2 / 6,6	2,1	3,26 / 1,63
SERVICE FACTOR	1,6		1,6	1,5	1,25	1,5	1,4	1,4	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	22			28	35	17	29	19	20
	TEFC								
CODE POMPE	650-3210	650-6210	650-9210	650-3220	650-6220	650-9220	650-3230	650-6230	650-9230
CODE MOTEUR	151-1500	151-1565	151-1563	151-1510	151-1575	151-1573	151-1520	151-1585	151-1583
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	7,8 / 3,9	0,6	1,57 / 0,78	10,0 / 5,0	0,8	2,24 / 1,12	12,8 / 6,4	3,4 / 1,7	3,0 / 1,5
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	27	21		42	30	21	33	40	24

MODÈLE POMPE	PXP-10-150			PXP-10-200			PXP-10-300		
NB ÉTAGES	16			21			31		
GPM	10			10			10		
HP	1 1/2			2			3		
	POMPE SEULE								
CODE POMPE	650-0240			650-0250			650-0260		
	ODP								
CODE POMPE	650-2240	650-5240	650-8240	650-2250	650-5250	650-8250	650-2260	650-5260	650-8260
CODE MOTEUR	151-1260	151-1590	151-1592	151-1280	151-1600	151-1602	151-1300	151-1610	151-1612
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	230	575	230 / 460
AMPERAGE	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	13,4	3	7,18 / 3,59
SERVICE FACTOR	1,3	1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,15	1,15	1
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	33	30	28	32	25	39	37	25	38
	TEFC								
CODE POMPE	650-3240	650-6240	650-9240	650-3250	650-6250	650-9250	650-3260	650-6260	650-9260
CODE MOTEUR	151-1530	151-1595	151-1593	151-1540	151-1605	151-1603	151-1550	151-1615	151-1613
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460
AMPERAGE	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87	9,3	1,98	4,94 / 2,47	13,3	2,7	7,02 / 3,51
SERVICE FACTOR	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	40	40	35	42	43	40	17	45	50

COURBE DE POMPAGE

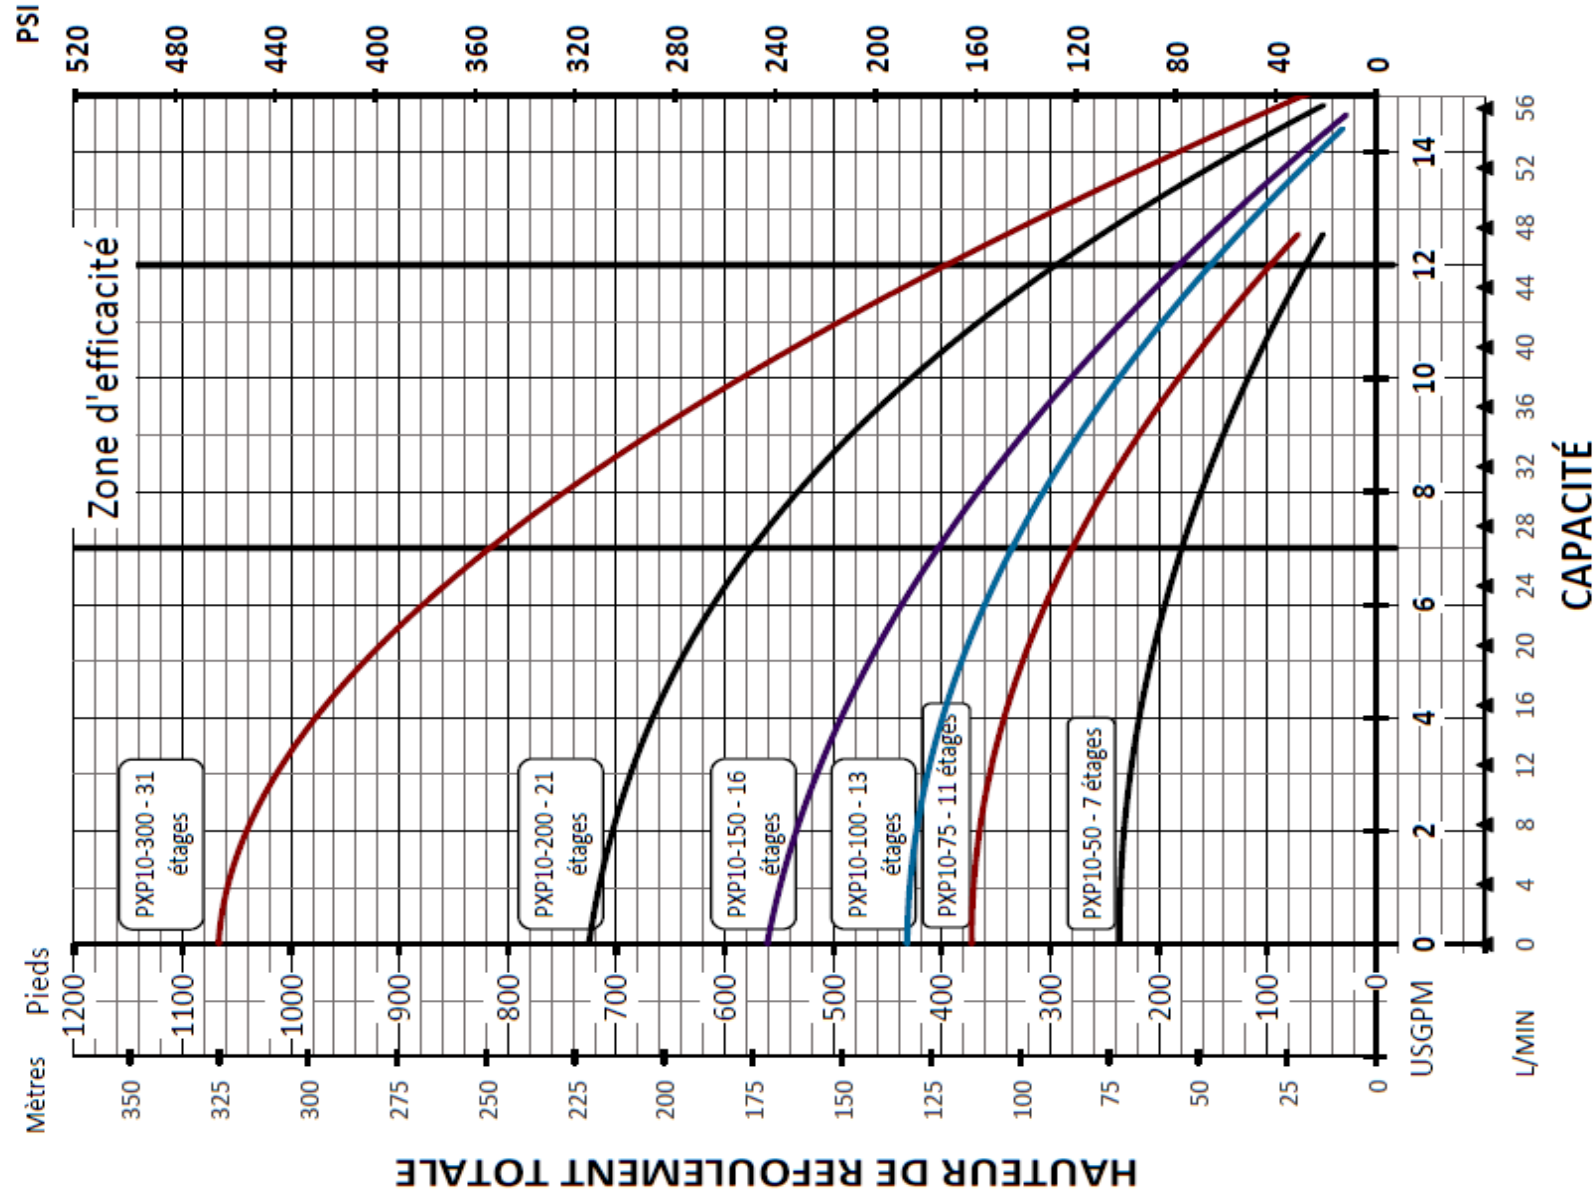

CARACTÉRISTIQUES

Nouveaux diffuseurs plus performants en fibres de nylon résistant aux chocs de température

Tube vissé facilitant la réparation et l'entretien

Support du haut : manchon en caoutchouc pour une meilleure résistance au manque d'eau

Tête en acier inoxydable 304

Support en acier inoxydable 304

Bagues interstages ultrarésistantes face à l'abrasion avec système de roulement à chaque stage diminuant les pertes de pression

Disque de flottaison en acier inoxydable lissé qui réduit le frottement et dissipe la chaleur

Efficacité accrue grâce au modèle d'impulseur flottant d'acétal autolubrifié résistant à l'abrasion

Impulseur avec code de couleur pour une identification rapide des pompes 6 gpm, 10 gpm, 15 gpm et 25 gpm

