


FICHE TECHNIQUE PXP-15

MODÈLE POMPE	PXP-15-75			PXP-15-100			PXP-15-150		
NB ÉTAGES	6			8			11		
GPM	15			15			15		
HP	3/4			1			1 1/2		
	POMPE SEULE								
CODE POMPE	650-0420			650-0430			650-0440		
	ODP								
CODE POMPE	650-2420	650-5420	650-8420	650-2430	650-5430	650-8430	650-2440	650-5440	650-8440
CODE MOTEUR	151-1230	151-1570	151-1572	151-1250	151-1580	151-1582	151-1260	151-1590	151-1592
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	11,0 / 5,5	1	2,36 / 1,18	13,2 / 6,6	2,1	3,26 / 1,63	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11
SERVICE FACTOR	1,5	1,25	1,5	1,4	1,4	1,15	1,3	1	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	28	35	17	29	19	20	33	30	28
	TEFC								
CODE POMPE	650-3420	650-6420	650-9420	650-3430	650-6430	650-9430	650-3440	650-6440	650-9440
CODE MOTEUR	151-1510	151-1575	151-1573	151-1520	151-1585	151-1583	151-1530	151-1595	151-1593
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	10,0 / 5,0	0,8	2,24 / 1,12	12,8 / 6,4	3,4 / 1,7	3,0 / 1,5	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87
SERVICE FACTOR	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	42	30	21	33	40	24	40	40	35

MODÈLE POMPE	PXP-15-200			PXP-15-300			PXP-15-500	
NB ÉTAGES	14			20			31	
GPM	15			15			15	
HP	2			3			5	
	POMPE SEULE							
CODE POMPE	650-0450			650-0460			650-0470	
	ODP							
CODE POMPE	650-2450	650-5450	650-8450	650-2460	650-5460	650-8460	650-2470	650-5470
CODE MOTEUR	151-1280	151-1600	151-1602	151-1300	151-1610	151-1612	151-1320	151-1630
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230	575
AMPERAGE	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	13,4	3	7,18 / 3,59		
SERVICE FACTOR	1,2	1,2	1,2	1,15	1,15	1		
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3
POIDS MOTEUR (lbs)	32	25	39	37	25	38		
	TEFC							
CODE POMPE	650-3450	650-6450	650-9450	650-3460	650-6460	650-9460		
CODE MOTEUR	151-1540	151-1605	151-1603	151-1550	151-1615	151-1613		
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460		
AMPERAGE	9,3	1,98	4,94 / 2,47	13,3	2,7	7,02 / 3,51		
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		
PHASES	1	3	3	1	3	3		
POIDS MOTEUR (lbs)	42	43	40	17	45	50		

COURBE DE POMPAGE

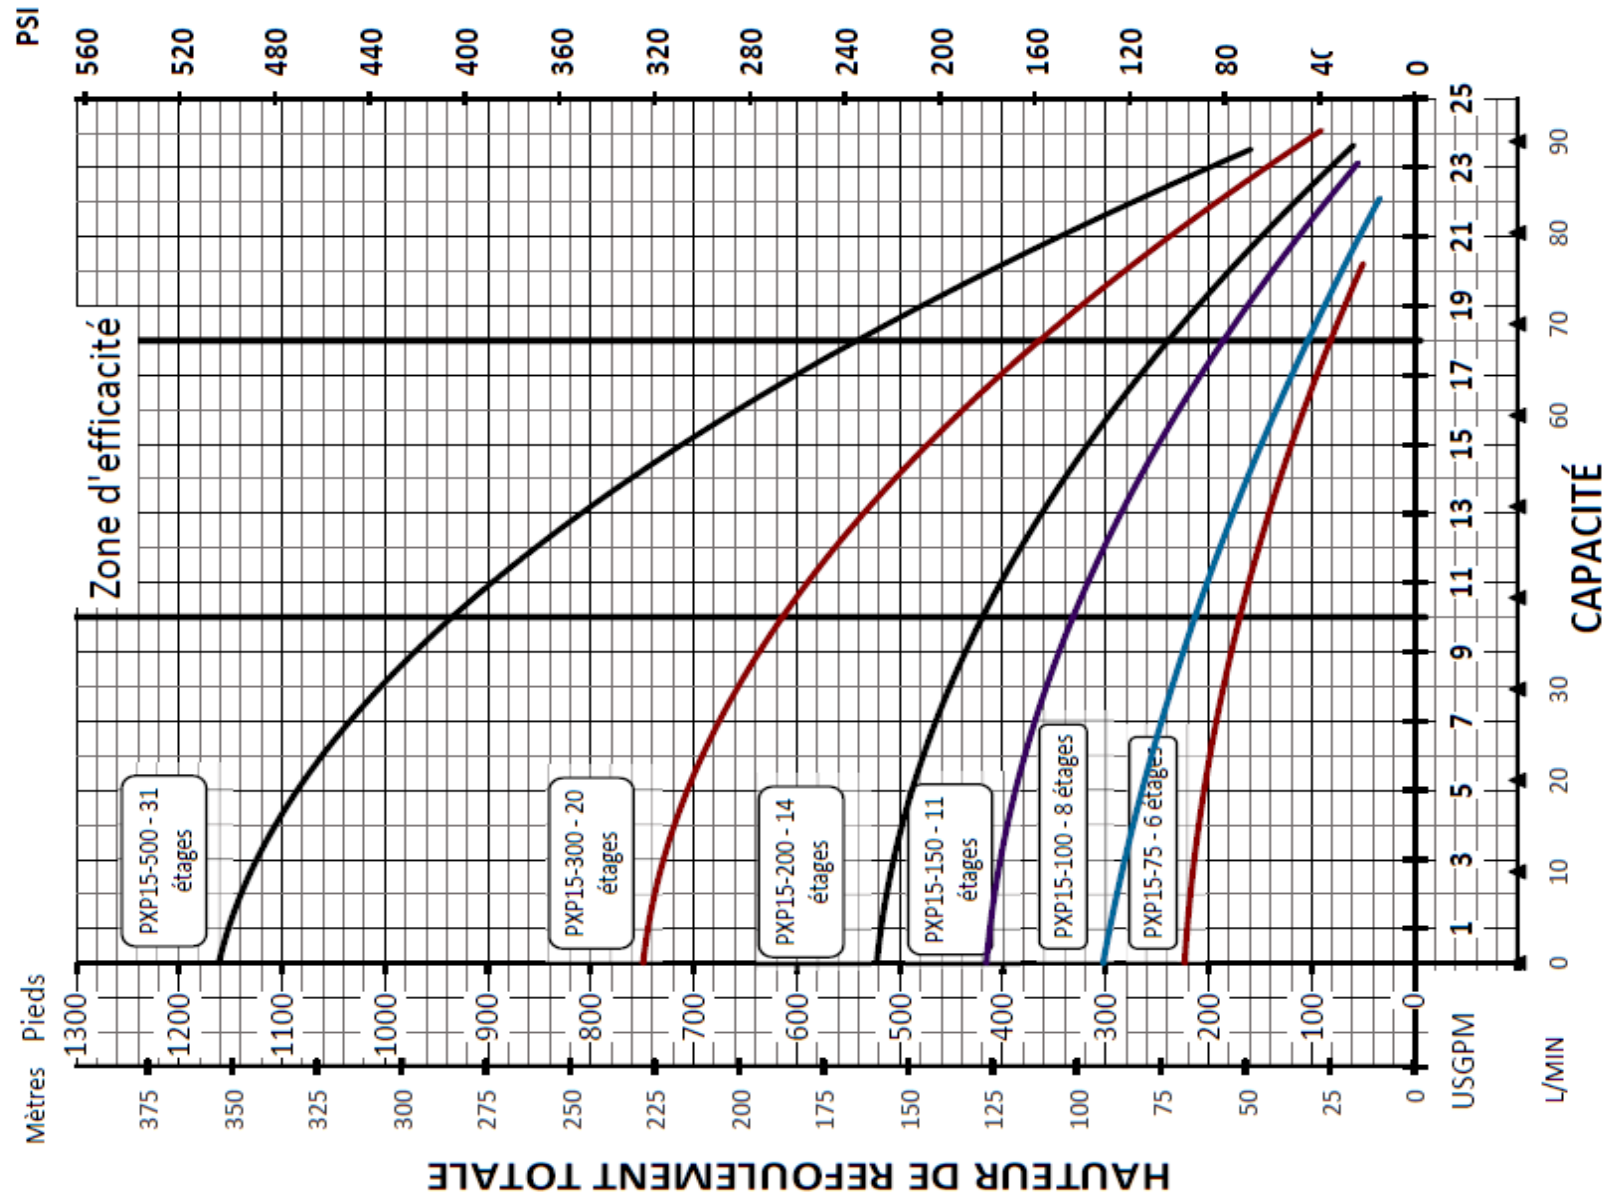

CARACTÉRISTIQUES

Nouveaux diffuseurs plus performants en fibres de nylon résistant aux chocs de température

Tube vissé facilitant la réparation et l'entretien

Support du haut : manchon en caoutchouc pour une meilleure résistance au manque d'eau

Tête en acier inoxydable 304

Support en acier inoxydable 304

Bagues interstages ultrarésistantes face à l'abrasion avec système de roulement à chaque stage diminuant les pertes de pression

Disque de flottaison en acier inoxydable lissé qui réduit le frottement et dissipe la chaleur

Efficacité accrue grâce au modèle d'impulseur flottant d'acétal autolubrifié résistant à l'abrasion

Impulseur avec code de couleur pour une identification rapide des pompes 6 gpm, 10 gpm, 15 gpm et 25 gpm

