


FICHE TECHNIQUE PXP-6

MODÈLE POMPE	PXP-6-50			PXP-6-75			PXP-6-100			PXP-6-150		
NB ÉTAGES	9			14			16			22		
GPM	6			6			6			6		
HP	1/2			3/4			1			1 1/2		
	POMPE SEULE											
CODE POMPE	650-0010			650-0020			650-0030			650-0040		
	ODP											
CODE POMPE	650-2010	650-5010	650-8010	650-2020	650-5020	650-8020	650-2030	650-5030	650-8030	650-2040	650-5040	650-8040
CODE MOTEUR	151-1210	151-1560	151-1562	151-1230	151-1570	151-1572	151-1250	151-1580	151-1582	151-1260	151-1590	151-1592
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	8,2 / 4,1		1,76 / 0,88	11,0 / 5,5	1	2,36 / 1,18	13,2 / 6,6	2,1	3,26 / 1,63	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11
SERVICE FACTOR	1,6		1,6	1,5	1,25	1,5	1,4	1,4	1,15	1,3	1	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	22			28	35	17	29	19	20	33	30	28
	TEFC											
CODE POMPE	650-3010	650-6010	650-9010	650-3020	650-6020	650-9020	650-3030	650-6030	650-9030	650-3040	650-6040	650-9040
CODE MOTEUR	151-1500	151-1565	151-1563	151-1510	151-1575	151-1573	151-1520	151-1585	151-1583	151-1530	151-1595	151-1593
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	7,8 / 3,9	0,6	1,57 / 0,78	10,0 / 5,0	0,8	2,24 / 1,12	12,8 / 6,4	3,4 / 1,7	3,0 / 1,5	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	27	21		42	30	21	33	40	24	40	40	35

COURBE DE POMPAGE

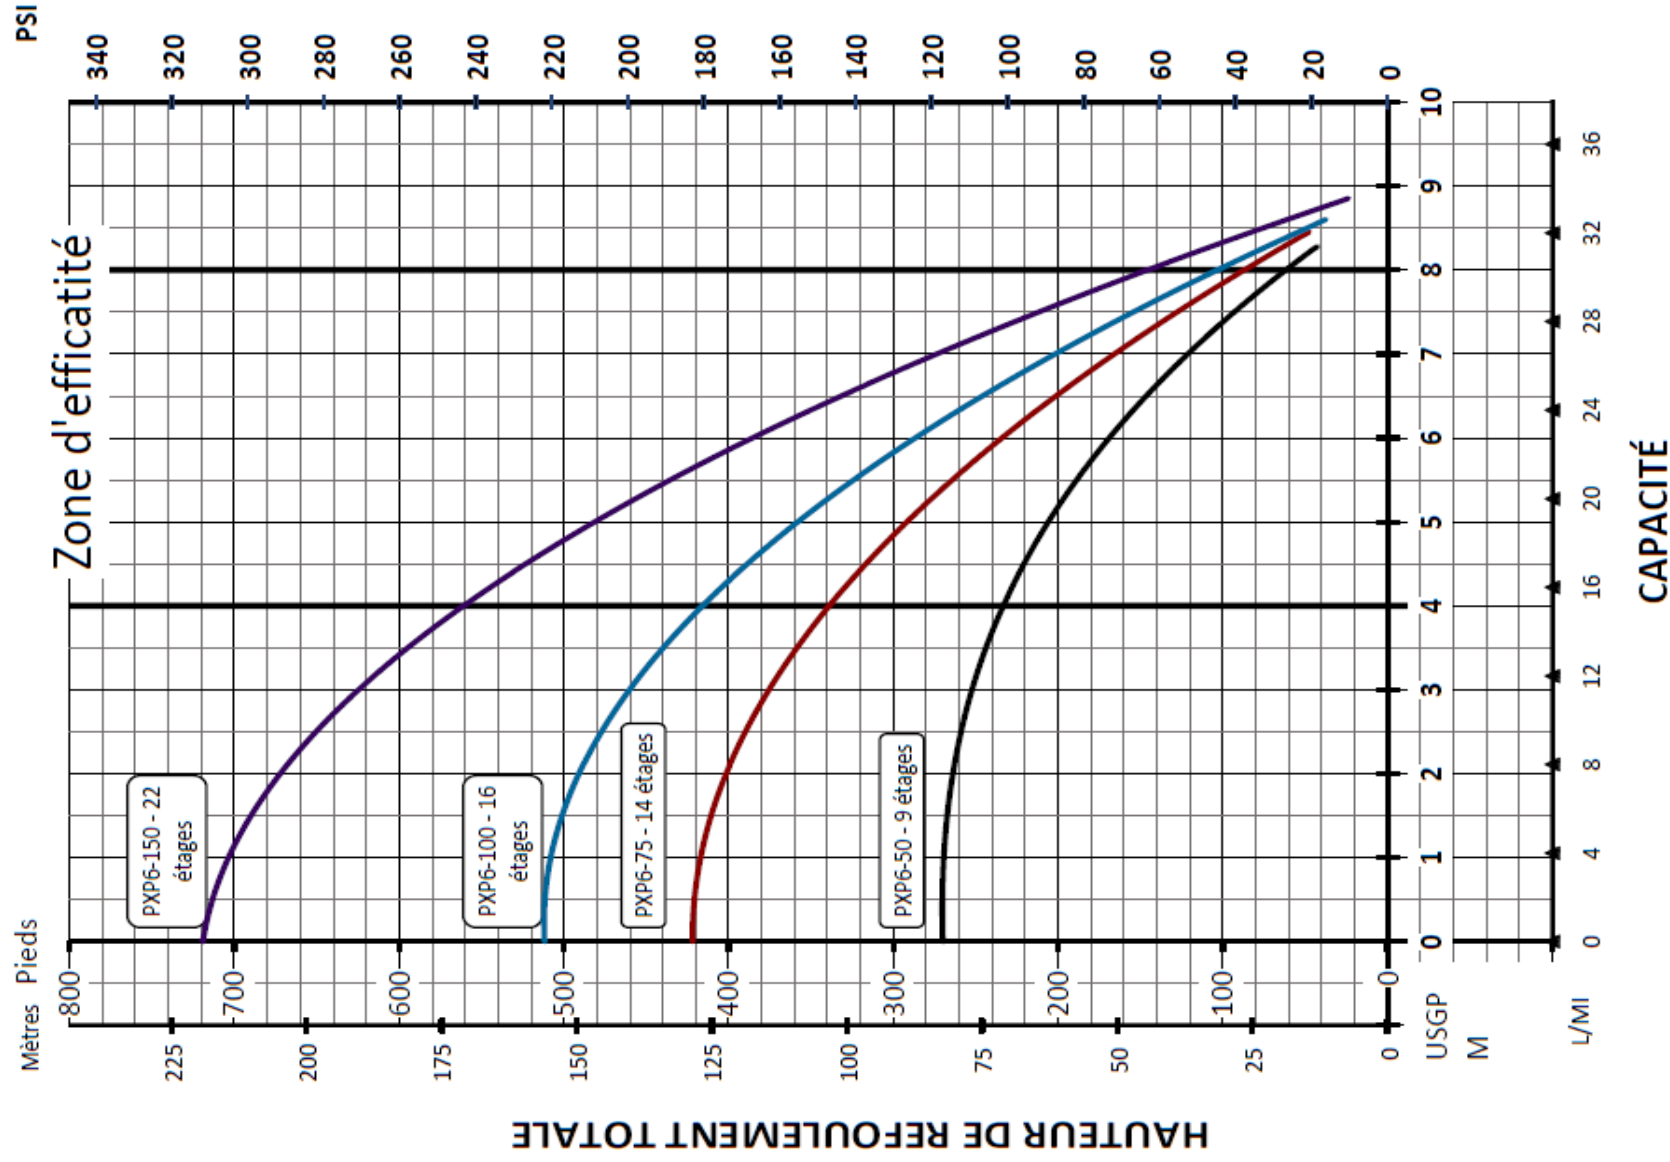

CARACTÉRISTIQUES

Nouveaux diffuseurs plus performants en fibres de nylon résistant aux chocs de température

Tube vissé facilitant la réparation et l'entretien

Support du haut : manchon en caoutchouc pour une meilleure résistance au manque d'eau

Tête en acier inoxydable 304

Support en acier inoxydable 304

Bagues interstages ultrarésistantes face à l'abrasion avec système de roulement à chaque stage diminuant les pertes de pression

Disque de flottaison en acier inoxydable lissé qui réduit le frottement et dissipe la chaleur

Efficacité accrue grâce au modèle d'impulseur flottant d'acétal autolubrifié résistant à l'abrasion

Impulseur avec code de couleur pour une identification rapide des pompes 6 gpm, 10 gpm, 15 gpm et 25 gpm

