

FICHE TECHNIQUE SSPC

	FAMILLE 170											
MODÈLE POMPE	SSPC-156225			SSPC-154185			SSPC-152175			SSPC-150175		
HP	2			2			1 1/2			1 1/2		
IMPULSEUR (Po)	5,75			5,50			5,25			5,00		
	ODP											
CODE POMPE	516-2030	516-2040	516-2044	516-2055	516-2065	516-2064	516-2080	516-2090	516-2094	516-2105	516-2115	516-2114
CODE MOTEUR	151-1280	151-1600	151-1602	151-1280	151-1600	151-1602	151-1260	151-1590	151-1592	151-1260	151-1590	151-1592
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11
SERVICE FACTOR	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1	1,15	1,3	1	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	32	25	39	32	25	39	33	30	28	33	30	28
	TEFC											
CODE POMPE	516-2035	516-2045	516-2047	516-2060	516-2070	516-2067	516-2085	516-2095	516-2097	516-2110	516-2120	516-2117
CODE MOTEUR	151-1540	151-1605	151-1603	151-1540	151-1605	151-1603	151-1530	151-1595	151-1593	151-1530	151-1595	151-1593
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	9,3	1,98	4,94 / 2,47	9,3	1,98	4,94 / 2,47	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15	1,15	1,25	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	42	43	40	42	43	40	40	40	35	40	40	35

	FAMILLE 170							
MODÈLE POMPE	SSPC-146165			SSPC-143155			SSPC-143115	
HP	1			3/4			1/2	
IMPULSEUR (Po)	4,75			4,38			4,38 LF	
	ODP							
CODE POMPE	516-2130	516-2140	516-2244	516-2160	516-2170	516-2174	516-2195	516-2193
CODE MOTEUR	151-1250	151-1580	151-1582	151-1230	151-1570	151-1572	151-1210	151-1560
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575
AMPERAGE	13,2 / 6,6	2,1	3,26 / 1,63	11,0 / 5,5	1	2,36 / 1,18	8,2 / 4,1	
SERVICE FACTOR	1,4	1,4	1,15	1,5	1,25	1,5	1,6	
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3
POIDS MOTEUR (lbs)	29	19	20	28	35	17	22	
	TEFC							
CODE POMPE	516-2135	516-2145	516-2147	516-2165	516-2175	516-2177	516-2194	516-2192
CODE MOTEUR	151-1520	151-1585	151-1583	151-1510	151-1575	151-1573	151-1500	151-1565
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575
AMPERAGE	12,8 / 6,4	3,4 / 1,7	3,0 / 1,5	10,0 / 5,0	0,8	2,24 / 1,12	7,8 / 3,9	0,6
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3
POIDS MOTEUR (lbs)	33	40	24	42	30	21	27	21

	FAMILLE 250											
MODÈLE POMPE	SSPC-156305			SSPC-154255			SSPC-150255			SSPC-143255		
HP	3			3			2			1 1/2		
IMPULSEUR (Po)	5,75			5,50			5,00			4,38		
	ODP											
CODE POMPE	516-2198	516-2201	516-2204	516-2210	516-2220	516-2224	516-2230	516-2238	516-2234	516-2260	516-2270	516-2274
CODE MOTEUR	151-1300	151-1610	151-1612	151-1300	151-1610	151-1612	151-1280	151-1600	151-1602	151-1260	151-1590	151-1592
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	13,4	3	7,18 / 3,59	13,4	3	7,18 / 3,59	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1	1,15	1,15	1	1,2	1,2	1,2	1,3	1	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	37	25	38	37	25	38	32	25	39	33	30	28
	TEFC											
CODE POMPE	516-2199	516-2202	516-2207	516-2215	516-2222	516-2227	516-2235	516-2239	516-2237	516-2265	516-2275	516-2277
CODE MOTEUR	151-1550	151-1615	151-1613	151-1550	151-1615	151-1613	151-1540	151-1605	151-1603	151-1530	151-1595	151-1593
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	13,3	2,7	7,02 / 3,51	13,3	2,7	7,02 / 3,51	9,3	1,98	4,94 / 2,47	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	17	45	50	17	45	50	42	43	40	40	40	35

	VANE 0.24											
MODÈLE POMPE	SSPC-256245			SSPC-250245			SSPC-246235			SSPC-243245		
HP	3			2			2			1 1/2		
IMPULSEUR (Po)	5,75			5,50			5,00			4,38		
	ODP											
CODE POMPE	516-2310	516-2320	516-2324	516-2360	516-2370	516-2374	516-2385	516-2395	516-2394	516-2405	516-2415	516-2414
CODE MOTEUR	151-1300	151-1610	151-1612	151-1280	151-1600	151-1602	151-1280	151-1600	151-1602	151-1260	151-1590	151-1592
VOLTAGE	230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	13,4	3	7,18 / 3,59	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	37	25	38	32	25	39	32	25	39	33	30	28
	TEFC											
CODE POMPE	516-2315	516-2325	516-2327	516-2365	516-2375	516-2377	516-2390	516-2397	516-2398	516-2410	516-2440	516-2417
CODE MOTEUR	151-1550	151-1615	151-1613	151-1540	151-1605	151-1603	151-1540	151-1605	151-1603	151-1530	151-1595	151-1593
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460
AMPERAGE	13,3	2,7	7,02 / 3,51	9,3	1,98	4,94 / 2,47	9,3	1,98	4,94 / 2,47	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,15
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
POIDS MOTEUR (lbs)	17	45	50	42	43	50	42	43	40	40	40	35

	VANE 350						FAMILLE 540
MODÈLE POMPE	SSPC-250325			SSPC-246335			SSPC-246605
HP	3			3			5
IMPULSEUR (Po)	5,75			5,50			5,00
	ODP						
CODE POMPE	516-2480	516-2490	516-2494	516-2510	516-2520	516-2524	516-2810
CODE MOTEUR	151-1300	151-1610	151-1612	151-1300	151-1610	151-1612	151-1320
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230
AMPERAGE	13,4	3	7,18 / 3,59	13,4	3	7,18 / 3,59	
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1	1,15	1,15	1	
PHASES	1	3	3	1	3	3	
POIDS MOTEUR (lbs)	37	25	38	37	25	38	
	TEFC						
CODE POMPE	516-2485	516-2495	516-2497	516-2515	516-2525	516-2527	
CODE MOTEUR	151-1550	151-1615	151-1613	151-1550	151-1615	151-1613	
VOLTAGE	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	
AMPERAGE	13,3	2,7	7,02 / 3,51	13,3	2,7	7,02 / 3,51	
SERVICE FACTOR	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
PHASES	1	3	3	1	3	3	
POIDS MOTEUR (lbs)	17	45	50	17	45	50	

CARACTERISTIQUES


Plus efficace que les modèles des concurrents grâce à son fini de surface ultraslisé en acier inoxydable et au design particulier de son impulseur

Peut être utilisée dans plusieurs applications. Elle est conçue de façon à être facilement modifiable


Conçue pour une longue durée de vie. L'acier inoxydable utilisé pour la conception du corps et de l'impulseur assure cette longue durée de vie

Application: circulation d'eau chaude ou froide


COURBE DE POMPAGE

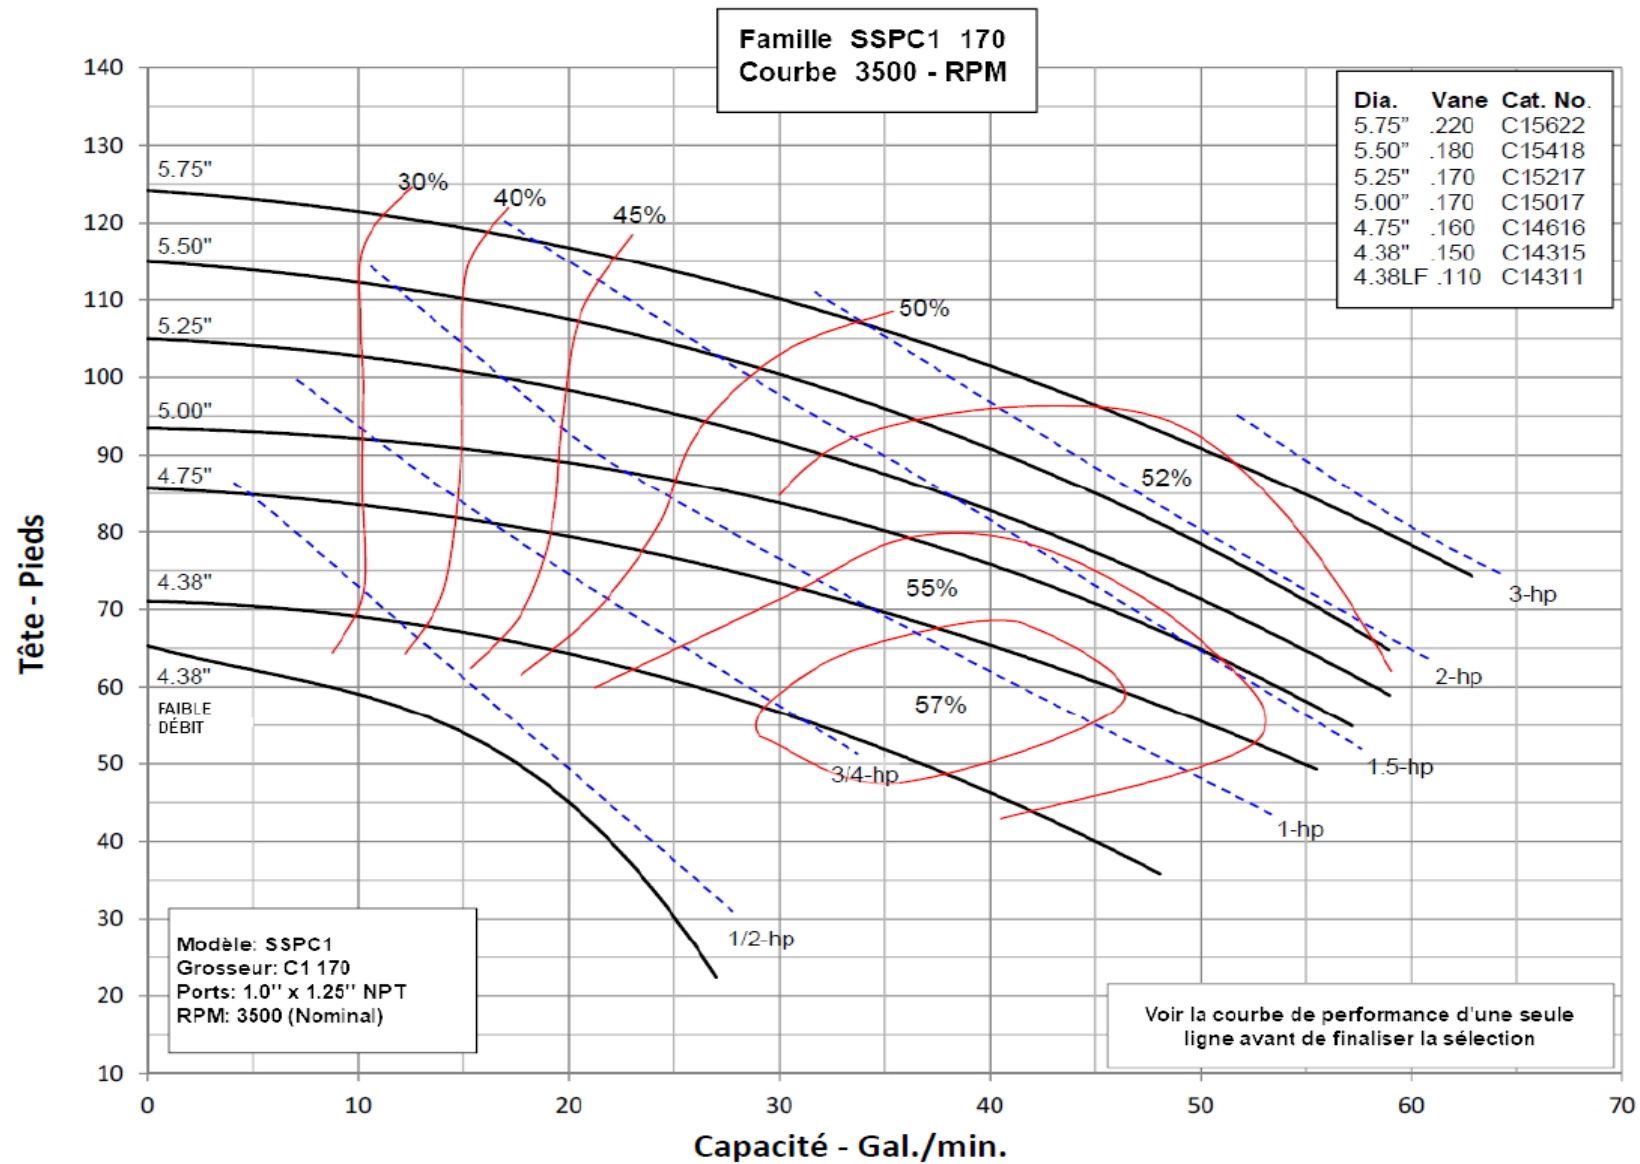


COURBE DE POMPAGE

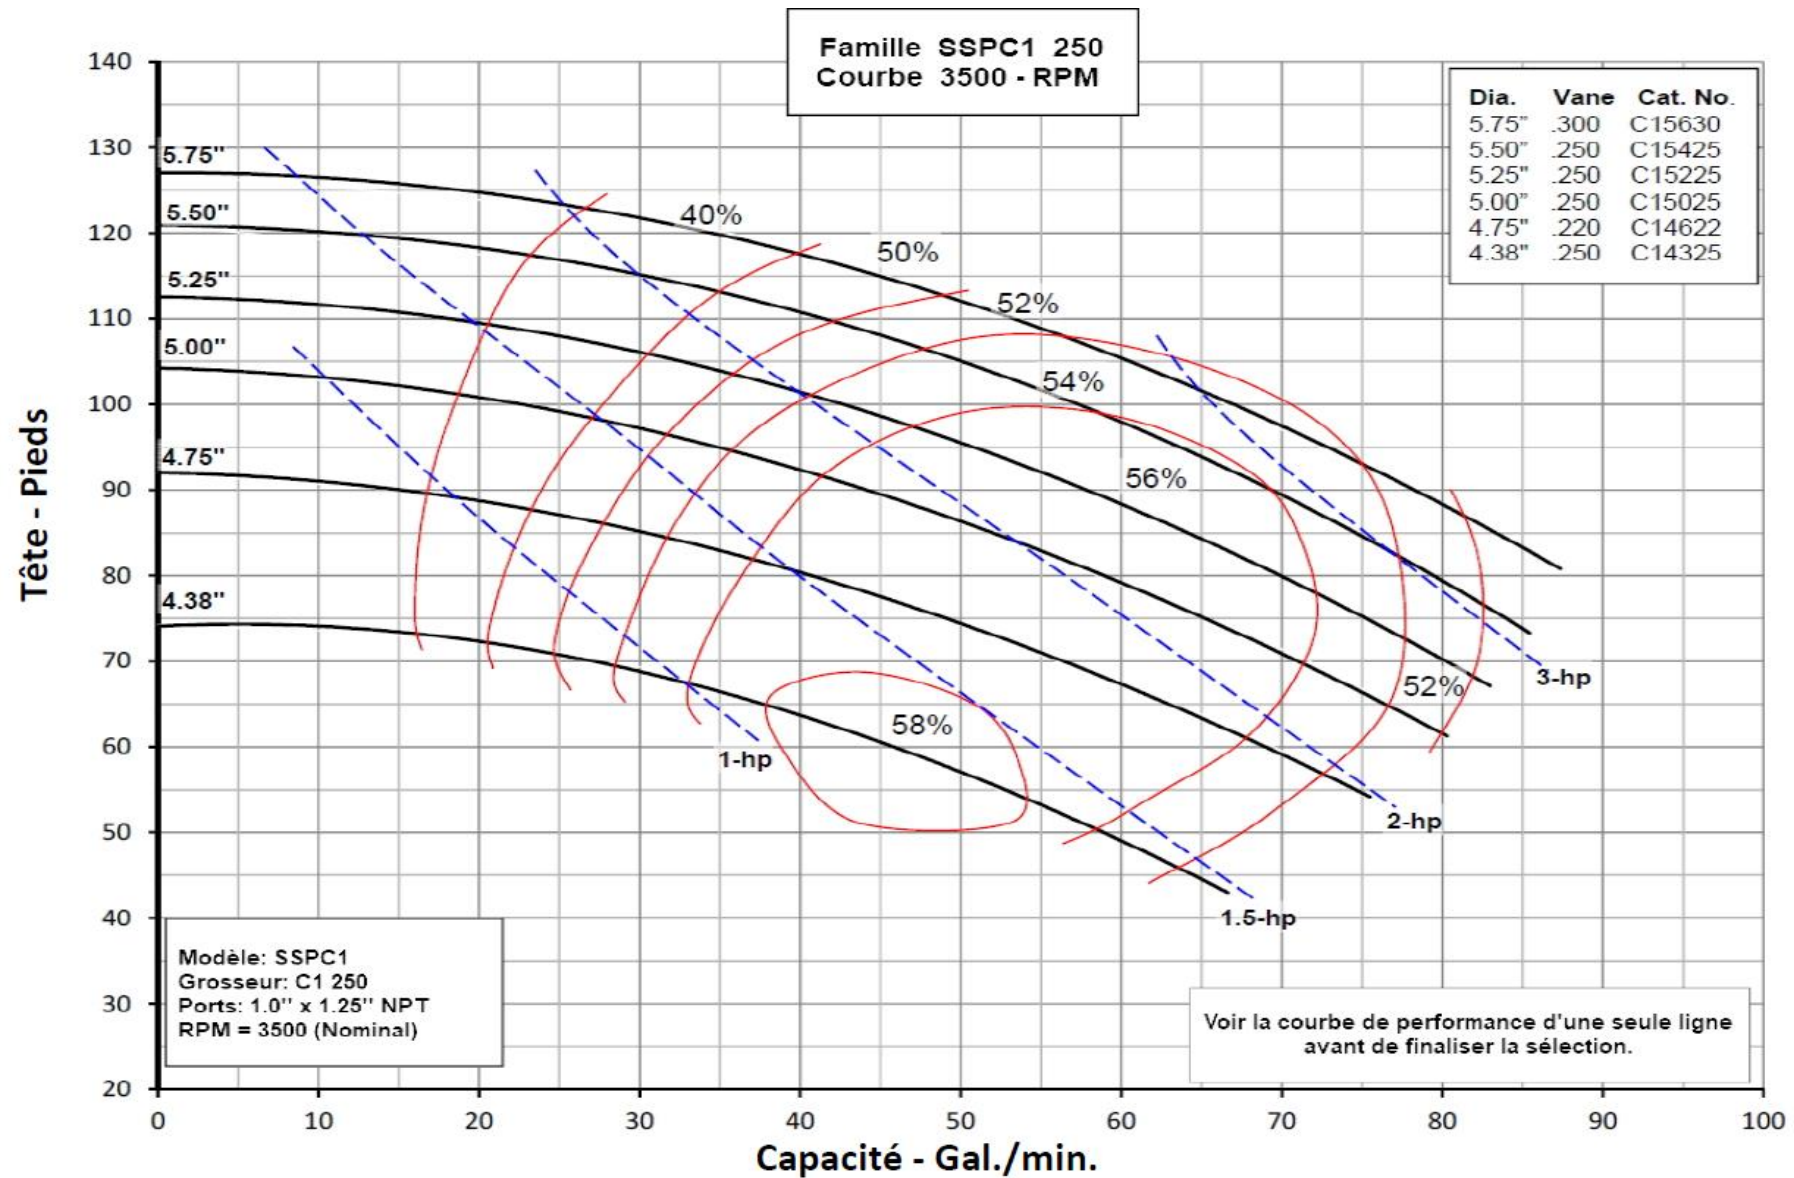

COURBE DE POMPAGE

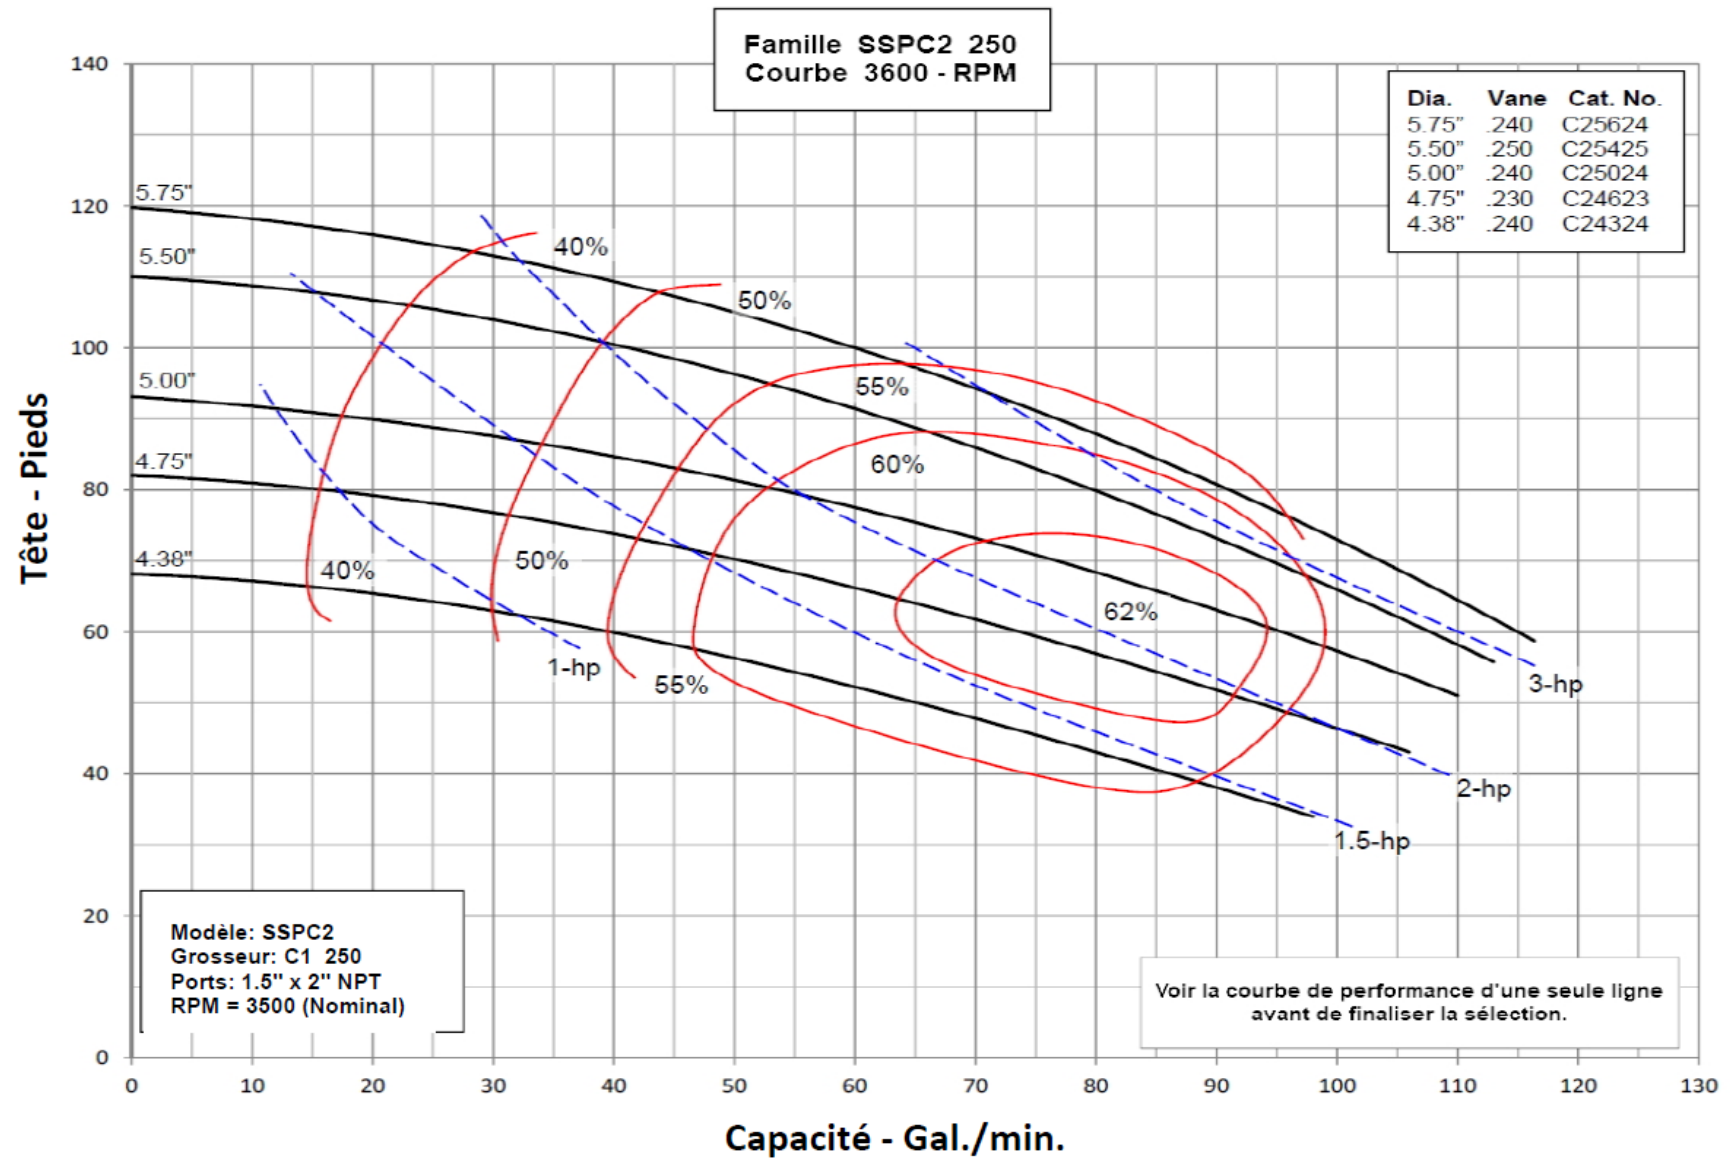

COURBE DE POMPAGE

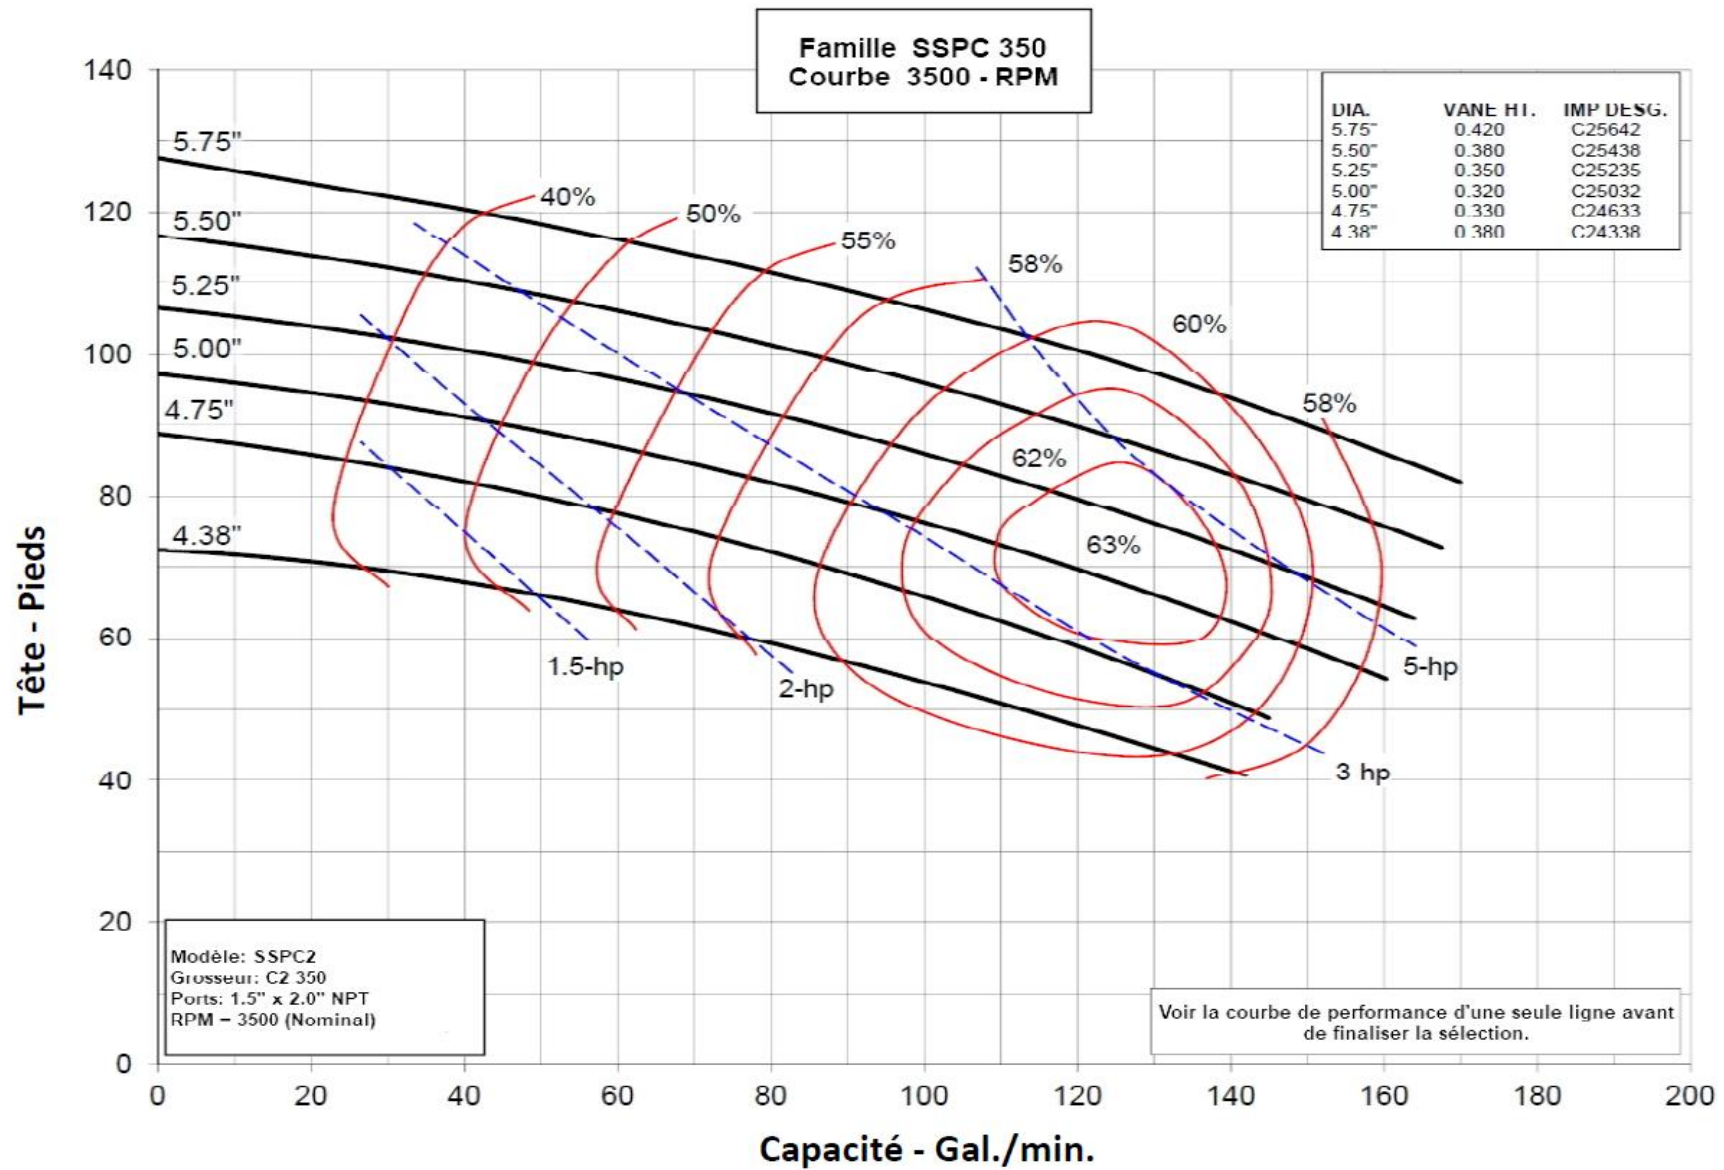

COURBE DE POMPAGE

