


FICHE TECHNIQUE PXP-35

MODÈLE POMPE	PXP-35-150			PXP-35-200			PXP-35-300			PXP-35-500	
NB ÉTAGES	5			6			9			12	
GPM	35			35			35			35	
HP	1 1/2			2			3			5	
	POMPE SEULE										
CODE POMPE	650-0740			650-0750			650-0760			650-0770	
	ODP										
CODE POMPE	650-2740	650-5740	650-8740	650-2750	650-5750	650-8750	650-2760	650-5760	650-8760	650-2770	650-5770
CODE MOTEUR	151-1260	151-1590	151-1592	151-1280	151-1600	151-1602	151-1300	151-1610	151-1612	151-1320	151-1630
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	115 / 230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230	575
AMPERAGE	18,2 / 9,1	1,7	4,22 / 2,11	19,6 / 9,8	2,2	4,84 / 2,42	13,4	3	7,18 / 3,59		
SERVICE FACTOR	1,3	1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,15	1,15	1		
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3
POIDS MOTEUR (lbs)	33	30	28	32	25	39	37	25	38		
	TEFC										
CODE POMPE	650-3740	650-6740	650-9740	650-3750	650-6750	650-9750	650-3760	650-6760	650-9760		
CODE MOTEUR	151-1530	151-1595	151-1593	151-1540	151-1605	151-1603	151-1550	151-1615	151-1613		
VOLTAGE	115 / 230	575	230 / 460	230	575	230 / 460	230	575	230 / 460		
AMPERAGE	16,6 / 8,3	1,5	3,74 / 1,87	9,3	1,98	4,94 / 2,47	13,3	2,7	7,02 / 3,51		
SERVICE FACTOR	1,15	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		
PHASES	1	3	3	1	3	3	1	3	3		
POIDS MOTEUR (lbs)	40	40	35	42	43	40	17	45	50		

COURBE DE POMPAGE

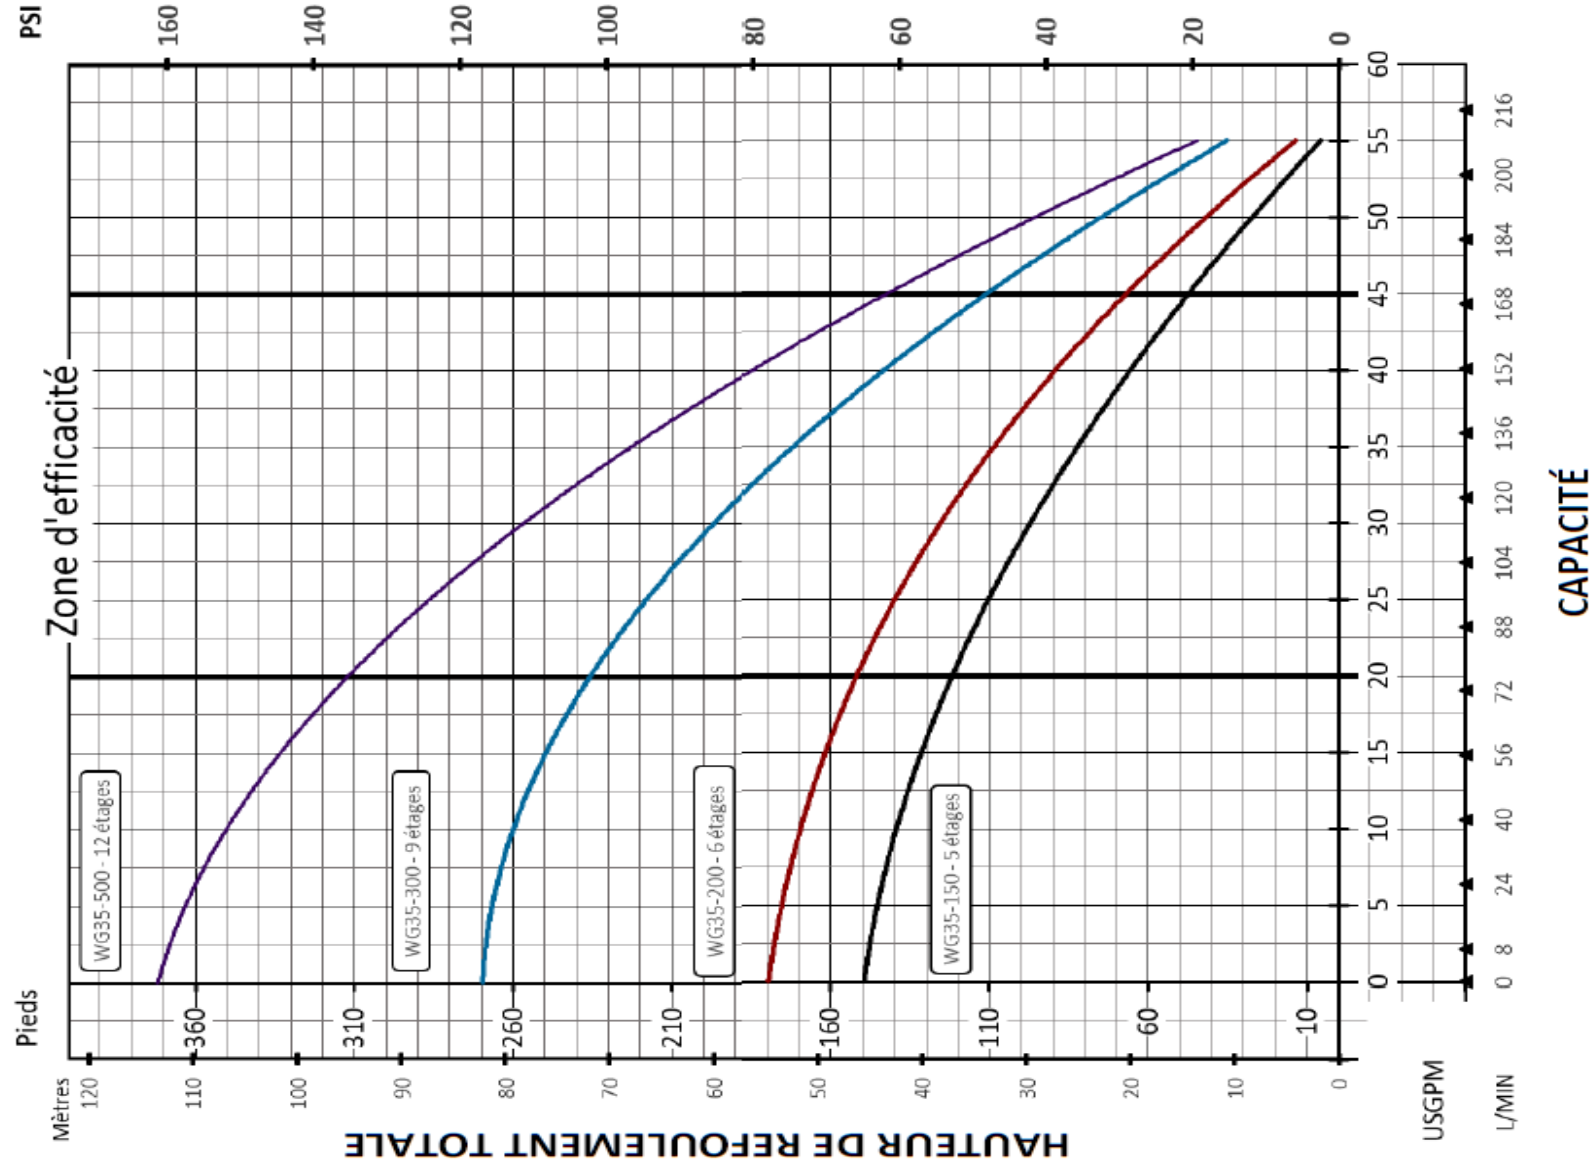

CARACTÉRISTIQUES

Nouveaux diffuseurs plus performants en fibres de nylon résistant aux chocs de température

Tube vissé facilitant la réparation et l'entretien

Support du haut : manchon en caoutchouc pour une meilleure résistance au manque d'eau

Tête en acier inoxydable 304

Support en acier inoxydable 304

Bagues interstages ultrarésistantes face à l'abrasion avec système de roulement à chaque stage diminuant les pertes de pression

Disque de flottaison en acier inoxydable lissé qui réduit le frottement et dissipe la chaleur

Efficacité accrue grâce au modèle d'impulseur flottant d'acétal autolubrifié résistant à l'abrasion

Impulseur avec code de couleur pour une identification rapide des pompes 6 gpm, 10 gpm, 15 gpm et 25 gpm

